



DROP WEIGHT TOWERS


DW750 - DW1000 - DW2000

www.step-lab.com

➤ Drop Weight Towers



Drop Weight Tower DW1000 / DW2000

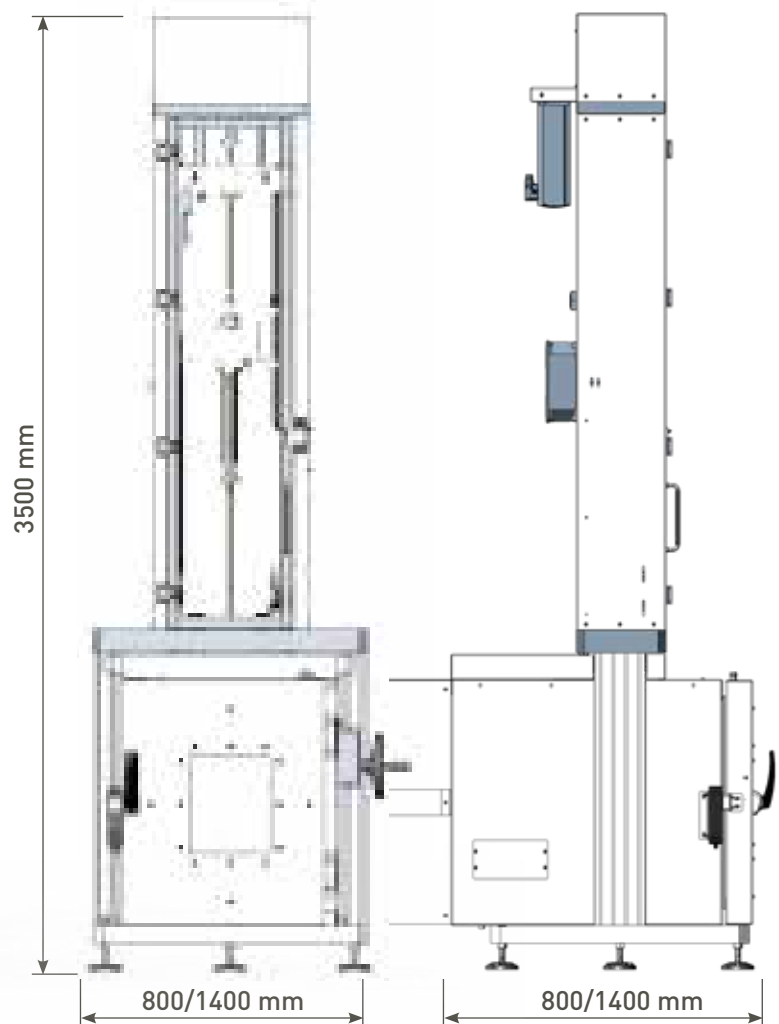

Dimensions with climatic chamber

Descrizione generale

Le torri di caduta STEP Lab sono un sistema di test per eseguire prove di impatto mono-multi assiali su prodotti e provini normati. I sistemi permettono di impostare energie di impatto variabili da 5 a 2000 J, permettendo di testare una ampia gamma di prodotti e materiali, grazie anche all'ampio volume disponibile per il posizionamento del campione.

Le torri di caduta permettono di eseguire sia prove rotto/non-rotto, che prove strumentate, in cui si acquisiscono forza ed energia assorbita durante l'impatto. I sistemi sono sviluppati per essere vicino alle esigenze del cliente, dando ampia possibilità di personalizzarli in fase di acquisto e garantendo l'espandibilità nel caso le esigenze del cliente dovessero cambiare.

Tutte le versioni di torri di caduta sono dotate di lettura diretta della velocità e di un sistema automatico di recupero e posizionamento dell'impiantatore.

A completare l'offerta c'è una vasta gamma di accessori standard, e la possibilità di collaborare con STEP Lab per lo sviluppo dell'attrezzatura che più si avvicina alle esigenze del cliente.

General description

STEP Lab drop tower test systems performs mono-multi axial impact tests on products and specimens. The systems allow to set impact energies ranging from 5 to 2000 J, in order to test a wide range of products and materials, also thanks to the large volume of work available for the positioning of the sample.

The drop allows to perform both broken / not-broken tests and instrumented tests, in which acquires strength and energy absorbed during the impact.


The drop tower test systems are developed to be easily customized and upgraded in order to meet current and future requirements of the client.

All versions of drop tower test systems are equipped with a direct reading of speed, automatic recovery and positioning system of the weight.

A wide range of standard accessories is available. For special requirements STEP Lab is ready to collaborate with the customer.



Drop Weight Tower DW750

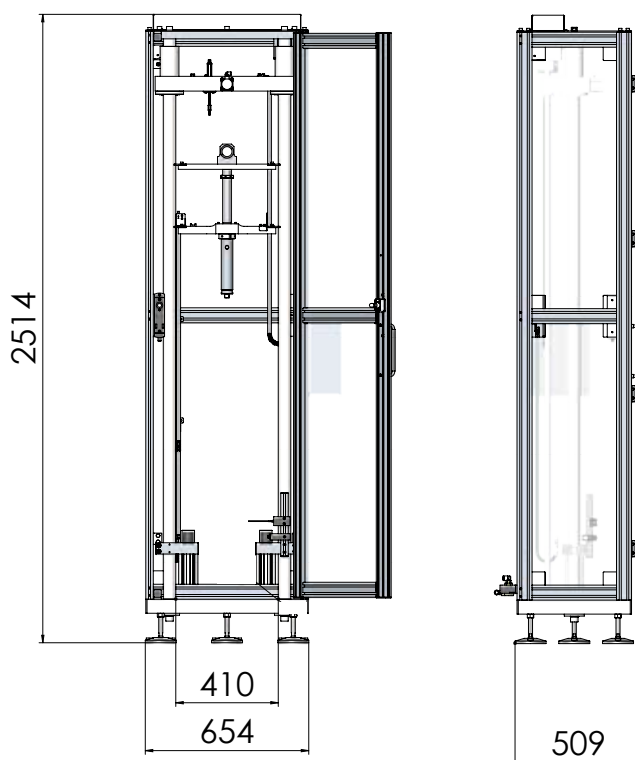

DW750 - Dimensions

Aree di applicazione

- Test su prodotti (i.e. attrezzatura e scarponi da sci, snowboard e pattinaggio; componenti per automotive)
- Test multiassiali e monoassiali su provini normati (i.e. test di impatto secondo normative ISO 6603-2, ISO 7765-2, ASTM D 3763, ASTM D 3029 (Metodo B), ISO 8256 A, CAI test Boeing BSS 7260 e Airbus AITM 1.0010, Charpy ISO 179 e ISO 148-1 (altre prove a richiesta))

Caratteristiche

- Area di test ampia ed accessibile fino a 690 x 690 mm (L x P)
- Semplicità di utilizzo grazie ad una interfaccia utente intuitiva
- Gestione della prova tramite software
- Elevata sicurezza, grazie ai blocchi delle porte che si attivano in seguito al riarmo della macchina
- Sistema pneumatico per il rilascio del peso di caduta
- Sollevamento e posizionamento del peso automatizzato
- Altezza di caduta variabile da 0,04 a 1,40 m impostabile via software
- Velocità di impatto da 0,6 a 5,2 m/s (fino a 20 m/s con sistema di precarico a molla)
- Set di pesi di caduta standard: pesi da 0,5 a 10 kg, per un totale di 70 kg
- Velocità di acquisizione del segnale di forza fino a 14 MHz
- Predisposizione per l'integrazione di numerosi accessori
- Rapido passaggio da attrezzature per prove ISO ad ASTM e viceversa
- Facile integrazione con cella climatica

Application areas

- Testing of products (i.e. equipment and ski boots, snowboards and skating; automotive components)
- Uniaxial and multiaxial tests on specimens (i.e. impact test according to ISO 6603-2, ISO 7765-2, ASTM D 3763, ASTM D 3029 (Method B), ISO 8256 A, CAI test Boeing BSS 7260 and Airbus AITM 1.0010, Charpy ISO 179 and ISO 148-1 test (other test upon request))

Characteristics

- Wide and accessible test area up to 690 x 690 mm (W x D)
- Easy to use thanks to an intuitive user interface
- Test management via software
- High security due to the blocking system of the doors activated when the test starts
- Pneumatic system for the release of the drop weight
- Automated lifting and positioning of the weight
- Drop height varying from 0,04 to 1,40 m, set via software
- Impact velocity from 0,6 to 5,2 m/s (up to 20 m/s with spring preload system)
- Weights from 0,5 to 10 kg, for a total of 70 kg
- Acquisition rate (load signal) up to 14 MHz
- Designed for integration with many accessories
- Rapid transition from ISO to ASTM test rigs and vice versa
- Easy integration with climatic chamber

		DW750	DW1000	DW2000
Disponibile con camera climatica <i>Available with climatic chamber</i>	-	-	✓	✓
Misurazione della velocità <i>Speed measurement</i>	-	with high speed optical sensor		
Specifiche tecniche della configurazione standard <i>Technical specification of the standard configuration *</i>				
Area di test (L x P) <i>Test Area (W x D)</i>	[mm]	400 x 400	690 x 690	690 x 690
Altezza minima di caduta <i>Min. Fall height</i>	[m]	0.04	0.04	0.04
Altezza massima di caduta <i>Max. Fall height</i>	[m]	1.40	1.40	1.40
Peso massimo di caduta <i>Max. Fall weight</i>	[kg]	55	70	70
Velocità massima di impatto senza accelerazione <i>Max. Impact velocity without acceleration system</i>	[m/s]	5.2	5.2	5.2
Peso massimo di caduta con accelerazione <i>Max. Fall weight with acceleration</i>	[kg]	-	20	40
Velocità massima di impatto con accelerazione ** <i>Max. Impact velocity with acceleration system</i>	[m/s]	-	20	20
Energia massima di impatto <i>Max. Impact energy</i>	[J]	750	1000	2000
Aria compressa <i>Compressed air</i>	[bar]	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Dimensioni macchina (L x P x A) <i>Machine dimensions (W x D x H)</i>	[mm]	780 x 600 x 2500	800 x 1400 x 3500	800 x 1400 x 3500
Peso macchina <i>Machine Weight</i>	[kg]	600	950	1400


* Le torri di caduta STEP Lab sono solitamente personalizzate per soddisfare le esigenze del cliente.
STEP Lab's drop towers are usually customized to meet the actual customer's needs.

** Disponibile su richiesta. / *Available on request.*



Accessori / Accessories

Articolo / Item	Descrizione / Description
Sistema antirimbalo dell'impattatore <i>Anti-rebound System Impactor</i>	Il sistema antirimbalo solleva il peso di caduta evitando così che ulteriori impatti secondari alterino lo stato fisico del provino / prodotto. <i>The debounce system holds up the drop weight thus preventing further secondary impacts affect the physical state of the sample / product.</i>
Sistema di acquisizione della forza <i>Force Acquisition System</i>	-Da 50 kHz a 100 kHz a 24 bit -Da 250 kHz a 14 MHz a 16 bit <i>-From 50 kHz to 100 kHz at 24 bit -From 250 kHz to 14 MHz at 16 bit</i>
Sistema per impatti ad alta energia <i>System for High Energy Impacts</i>	Sistema a precarico di molle permette di aumentare la velocità dell'impatto (la gestione del modulo è completamente automatizzata) <i>Spring preload system allows to increase the speed of the impact (the management of the module is fully automated).</i>
Cella climatica con circuito frigorifero <i>Climatic Chamber with Refrigeration Circuit</i>	La torre di caduta può essere attrezzata con una cella climatica a circuito frigorifero per temperature da -65°C a +180°C. La gestione della cella è integrata nel software della torre di caduta. <i>The drop tower can be equipped with a climatic cell with refrigeration circuit for temperatures from -65°C to +180°C. Cell management is integrated in the drop tower software.</i>
Cella climatica con azoto liquido <i>Climatic Chamber with Liquid Nitrogen</i>	La torre di caduta può essere attrezzata con una cella climatica ad azoto per range di temperature da -80°C a +180°C. La gestione della cella è integrata nel software della torre di caduta. <i>The drop tower can be equipped with a nitrogen climate cell for temperatures ranging from -80°C to +180°C. The cell management is integrated with the drop tower software.</i>
Supporto per scarponi <i>Support for Boots</i>	Il supporto per scarponi è stato ideato per il test su scarponi da sci, o calzature. La regolazione dell'inclinazione permette di impattare in vari punti della calzatura. <i>Support for boots has been designed for testing ski boots or other shoes, The angle adjustment allows to impact at various points of the footwear.</i>
Supporto e impattatore per provini per test multi-assiali ISO 6603-2, ISO 7765-2, ASTM D 3763, ASTM D 3029 (Metodo B) <i>Support and Impactor for Multi-axial Test Specimens ISO 6603-2, ISO 7765-2, ASTM D 3763, ASTM D 3029 (Method B)</i>	
Supporto e impattatore per provini per test mono-assiali (di trazione) ISO 8256 A <i>Support and Impactor for Specimens for Mono-axial Tests (tensile) ISO 8256 A</i>	
Supporto e impattatore per test pre-danneggiamento per CAI test Boeing BSS 7260 e Airbus AITM 1.0010 <i>Support and Impactor for Pre-damage Testing for CAI test Boeing BSS 7260 and Airbus AITM 1.0010</i>	

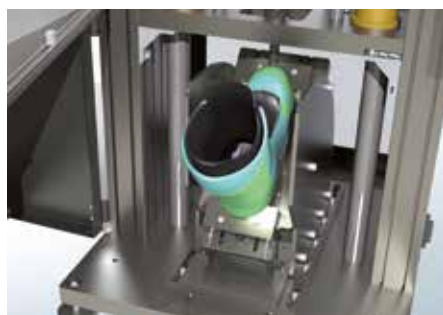



GET IN TOUCH



Via Castellana 199, Resana 31023, Treviso TV
Tel.: +39 0423 1999 391



11148 Treynorth Dr, Suite C, Cornelius 28031, NC
Tel.: +1 980 252 3268



info@step-lab.com



www.step-lab.com

